
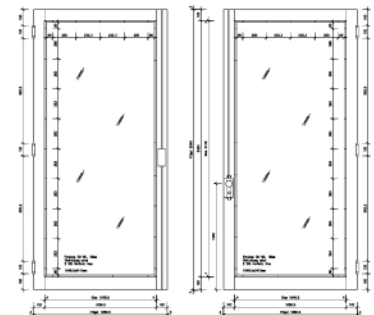


EI 30 – Typ B

2-flg

Feuerraumseite:	Überschlagseite
Rahmen:	Eiche massiv, ofentrocken, gefälzt, gedübelt
Glasfüllung:	Fabr. Pilkington AG – Typ Pyrostop
Flügel:	Grobspankern Umleimer Eiche massiv beidseitig 2x HDF
Bänder:	Simons Paumellenband, CrNi
Schloss Gehflügel:	Einsteckschloss für Obenverriegelung Schaltschloss CrNi Treibriegelstange Stangenführungsplatte Stangenschliessbleche
Standflügel:	Falztreibriegel Schaltschloss CrNi Treibriegelstangen Stangenführung Stangenschliessblech Bodenschliessmulde Lappen-Schliessblech Fehr spezial
Drückergarnitur:	Drücker Glutz 5064 Türknopf Glutz 5836 Langschilder 5345, CrNi / Kaba RZ Wechseldorn Heso
Dichtung:	Gummidichtung Goll SF 1017-SC Brandschutzstreifen Intumex schwarz
Planet:	FT Silikon feuerhemmend
Ausführung:	Blockfutter Blockrahmen Mauerrahmen
Breite geprüft:	240cm, Breite max. 285.4cm
Höhe geprüft:	235cm, Höhe max. 303.7cm
Fläche max.:	7.86m ²
Stärke:	66mm

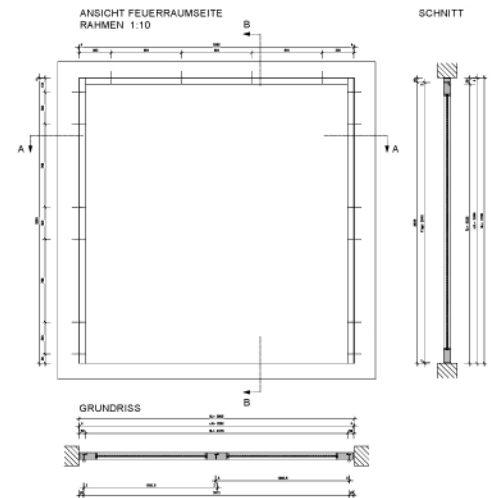

Blockfutter



Blockrahmen



Mauerrahmen

